



ALVELIS
centrum dveří



POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE

Pouzdra pro posuvné dveře ALVELIS byly vyvinuty tak, aby maximálně zhodnotily váš prostor. Jejich konstrukce přináší nové perspektivy pro posuvné systémy jednokřídlých dveří s rozměry, jaké požadujete a výborně se integrují do každého prostoru.

Jejich linie jsou jednoduché a harmonizují s každým stylem bytového zařízení.

Díky snadné montáži je možné pouzdra osadit ve velmi krátkém čase.

Především díky konstrukci vodící kolejnice a kuličkových ložisek má systém ALVELIS vynikající pohyblivost. I když nebude prvotní osazení rámu pro posuvné dveře správné, jednoduše a lehce můžete dveře upravit podle svých představ.





VODÍCÍ KOLEJNICE A JEZDEC S 2 KULIČKOVÝMI LOŽISKY



Jezdec má čtyři kvalitní kolečka, opatřená kuličkovými ložisky. Díky preciznímu zpracování pojezdových koleček umožňuje snížit na minimum tření, přičemž zabezpečuje dlouhodobě konstantní a plynulý posuv dveřního křídla. Nosnost vodící lišty je 120 kg. Usazení dveřního křídla je možné seřídit o 1 cm do šířky a do výšky. Sada vodícího mechanismu má unikátní technické vlastnosti v porovnání s jinými výrobky na našem trhu.

Pouzdro KLASIK je ideální model na optimalizaci a zhodnocení prostoru. Je určeno na zabudování do zděné příčky. Je o klasické pouzdro pro posuvné dveře vybavené vodící kolejnici a pojezdy se dvěma kuličkovými ložisky (nosnost 120 kg). Model je dostupný v provedení pro jednokřídlé dveře. Je možné ho vyrobit i v atypických rozměrech.

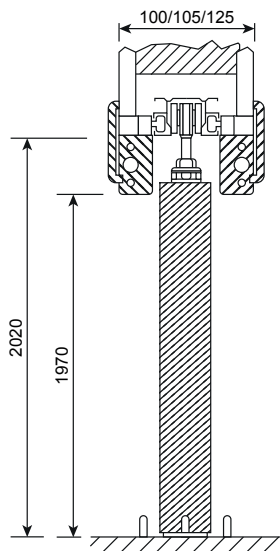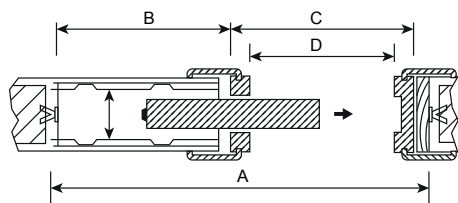

Hotová příčka [mm]	
Vnitřní prostor pouzder [mm]	
Maximální tloušťka dveří [mm]	

KLASIK SDK má veškeré parametry modelu KLASIK a je určeno na zabudování do sádkartónové příčky.

Všechny dostupné rozměry pouzdra KLASIK je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 105 a 125 mm. KLASIK SDK pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro SDK příčku 100 mm lze použít pouze dvevní křídlo o maximální síle 40 mm.

D	A [mm]	B [mm]	C [mm]
600 mm	1325	635	665
700 mm	1525	735	765
800 mm	1725	835	865
900 mm	1925	935	965
1000 mm	2125	1035	1065
1100 mm	2325	1135	1165
1200 mm	2525	1235	1265

Čistý průchod [mm]	Hrubý průchod [mm]	Stavební otvor [mm]	Rozměr dveří [mm]
600 x 1970	665 x 2025	1350 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	765 x 2025	1550 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	865 x 2025	1750 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	965 x 2025	1950 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	1065 x 2025	2150 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	1165 x 2025	2350 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	1265 x 2025	2550 x 2080	1250 x 1985

	Zděná příčka	Sádkartón		
	105	125	100	125
	70	90	54	70
	50	70	40	50